


Biopack Air

Máxima eficiencia. Tecnología innovadora con todas las garantías. Naturalmente.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	Código	ERP	Perfil	Capacidad (l)	Potencia Intercambiador (kW)	Superficie Permutador (m2)	Dimensiones del depósito (mm)	COP Bomba de calor	Número Captadores	Fijación
BIOPACK AIR 200 1PI	360150	A	L	200	24	1,2	1609 X 620 X 665	3,1	1	T. INCLINADO
BIOPACK AIR 200 1PP	360151	A	L	200	24	1,2	1609 X 620 X 665	3,1	1	T. PLANO
BIOPACK AIR 270 2PI	360152	A	XL	270	24	1,2	1949 X 620 X 665	3,1	2	T. INCLINADO
BIOPACK AIR 270 2PP	360153	A	XL	270	24	1,2	1949 X 620 X 665	3,1	2	T. PLANO

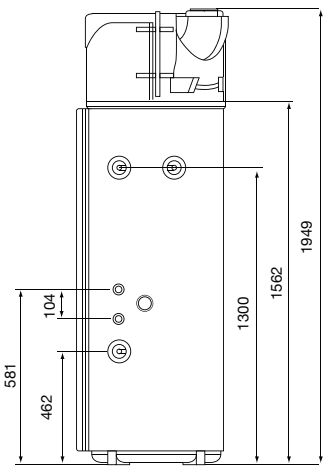

Aéromax 270 L

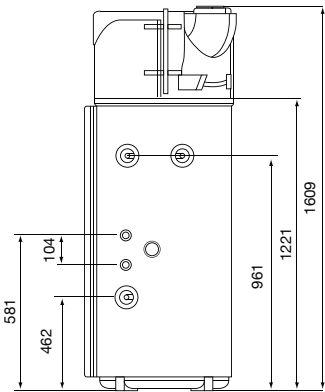

Aéromax 200 L





Biopack Air es la solución Thermor que permite utilizar las 24 horas del día energía renovable, combinando la energía solar y la aerotermia para ofrecer el máximo ahorro energético posible y garantizar un confort total. ¿Se puede pedir más?

MÁXIMO AHORRO EN ACS

- Ahorro energético en la producción de ACS superior al 90%

EFICIENCIA THERMOR

- Gestión óptima de las diferentes energías de forma más eficiente que cualquier alternativa en producción de ACS

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

- Reduce las emisiones de CO₂ hasta valores ínfimos

COMPONENTES DE ALTA GAMA. FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Incluye el grupo hidráulico H1R, con regulación integrada, con componentes de alta calidad
- Su caudalímetro permite ajustar de forma precisa el caudal necesario del circuito solar primario
- Su regulación solar se encarga de gestionar la carga de energía solar hacia la bomba de calor de ACS, Aéromax Premium Combi
- Panel de control de fácil manejo e intuitivo

GARANTÍA

- 2 años de Garantía Total
- Garantía de 5 años en la cuba del Aéromax Premium Combi
- Garantía de 7 años en el captador