

# Concept Slim

Termo eléctrico formato slim con resistencia blindada



Una gama de 15 a 50 L que permite renovar de la manera más sencilla cualquier termo del mercado, ya que su diámetro reducido lo convierte en la solución óptima para cualquier espacio. Además, gracias a su sistema O'Pro, la duración del termo se incrementa en un 50 %.




## Características técnicas / Vertical

Modelo	Código	Capacidad (L)	Pot. (W)	Ten. (V)	Consumo mant. 65 °C kWh/24 h	Tiempo de calentamiento (65 °C, Δt=50 °C)	Tomas	Dimensiones (mm)						ERP (F → A)*	Perfil	Peso (Kg)
								A	B	C	D	E	F			
CONCEPT SLIM 15	221127	15	2000	230	0,58	28 min	1/2"	498	287	327	100	70	294	B	XXS	9
CONCEPT SLIM 30**	231069	30	2000	230	0,76	57 min	1/2"	623	338	463	100	81	345	C	S	12,5
CONCEPT SLIM 50**	241161	50	2000	230	1,13	96 min	1/2"	918	338	750	100	81	345	C	M	17,2

\*Clase energética del producto en una escala de F a A\*.  
 \*\*Compatible con Optifix Universal (código 900581).

## Accesorio relacionado

Optifix Universal	900581
-------------------	--------

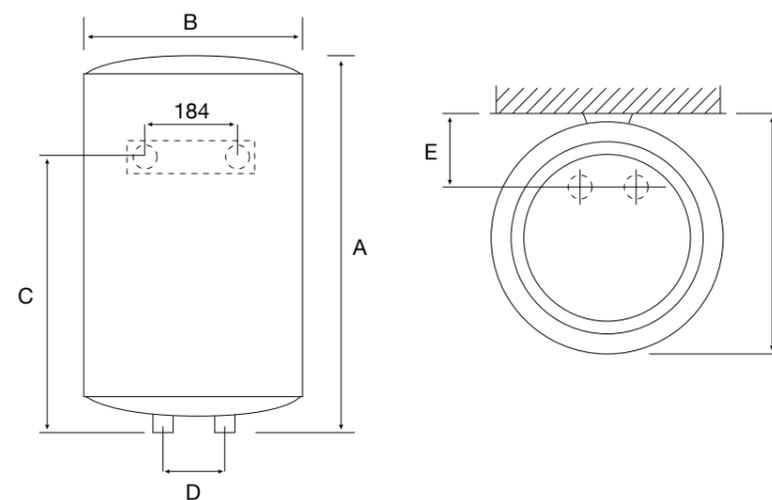

### Durabilidad

- Sistema O'Pro que alarga un 50 % la duración del ánodo de magnesio
- Cuba vitrificada
- Resistencia blindada

### Ahorro energético

- Termostato exterior que permite ajustar la temperatura a las necesidades de agua caliente
- Aislamiento de alta densidad
- Sistema BriseJet que garantiza la estratificación óptima del agua

### Garantía comercial

- 3 años de garantía total

### Confort

- Mayor disponibilidad de agua y calentamiento más rápido gracias a su mayor potencia

### Facilidad de instalación

- Compatible con Optifix Universal que facilita la renovación
- Diseño slim que permite su instalación en espacios reducidos