Iono Select bajo NOx

Calentador atmosférico a gas bajo NOx, con doble regulación

Cuando se busca caudal instantáneo sin comprometer el espacio, Iono puede ser la mejor respuesta. Un calentador que garantiza hasta 11 L/min en sólo 32 cm de ancho.

Durabilidad

· Intercambiador que proporciona una mayor protección y capacidad de resistencia

Ahorro energético

· Selector de potencia que permite ajustar la potencia deseada en cada momento

· Selector de temperatura que junto con el selector de potencia permite elegir entre un amplio rango de demandas (caudal y temperatura)

· Gracias a la ausencia de piloto permanente, la pila sólo trabaja unos segundos obteniendo importantes ahorros energéticos

Confort

· Pantalla con display que informa de la temperatura de salida del agua

· Estética muy funcional gracias a su moderno e intuitivo diseño

Facilidad de instalación

· La utilización de pilas en lugar de conexión a red, permite continuar con su funcionamiento en caso de corte eléctrico

· Bolsa completa de accesorios que facilitan la instalación hidráulica y de gas

Garantía comercial

· 3 años de garantía total

GARANTÍA TOTAL 3 AÑOS

Características técnicas

Modelo	Código	Tipo de gas	Instalación	Display LCD	Nivel sonoro dBA	Tensión alimentación (V-Hz)	Energía eléctrica (W)	Categoría	ERP (F → A⁺)*	Perfil	Peso (Kg)
IONO SELECT 11 I D E GN	298014	Gas natural	Ext.**	Sí	56	1,5 V x 2 LR20	40	II2R3R	A	M	11,8
IONO SELECT 11 I D E GLP	298015	Butano / propano	Ext.**	Sí	56	1,5 V x 2 LR20	40	II2R3R	A	M	11,8

		CONSUMO / POTENCIA		AGUA		GAS			
Modelo	Código	Caudal específico ACS (L/min)	Potencia útil nominal Máx.–Mín. (kW)	Caudal mínimo ACS (L/min)	Presión mínima del agua (bar)	Conexiones de agua (ø)	Consumo gas natural (m^3/h)	Consumo gas propano (Kg/h)	Consumo gas butano (Kg/h)	Conexiones de gas (ø)
IONO SELECT 11 I D E GN	298014	10,8	19,3–8,7	2,5	0,2	1/2"	2,3	–	-	3/4"
IONO SELECT 11 I D E GLP	298015	10,8	19,3–8,7	2,5	0,2	1/2"	-	1,71	1,69	3/4"
Certificaciones		B22, B22P, B32, C12, C32, C42, C52, C62, C82, C12X – C32X, C42X, C52X, C62X Y C82X								

*Clase energética del producto en una escala de F a A⁺.
**Tª>0 °C y protegido de agentes externos.

Medidas
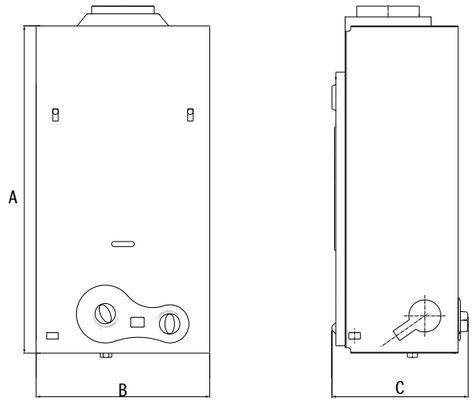
Modelo	A	B	C
IONO SELECT 11 I D E GN	592	314	245
IONO SELECT 11 I D E GLP	592	314	245