GZT 500

Termo eléctrico de gran capacidad con resistencia blindada

El modelo GZT 500 permite disponer de agua caliente en menos tiempo y garantizar un mayor ahorro energético. Además, su regulación hasta 85 °C permite realizar tratamientos térmicos antilegionela.

Durabilidad
· Cuba vitrificada
· Resistencia blindada

Ahorro energético
· Aislamiento de alta densidad
· Termostato de regulación exterior

Garantía comercial
· 5 años de garantía en la cuba y 3 años de garantía total

Confort
· Termómetro exterior para visualizar la temperatura del agua
· Regulación de la temperatura hasta 85 °C
· Producción rápida y eficiente de agua caliente que garantiza su disponibilidad en cualquier momento

Facilidad de instalación
· Fácil y rápida instalación sobre suelo adaptándose al espacio disponible

PRO

GARANTÍA 5 AÑOS

Características técnicas / Suelo

Modelo	Código	Capacidad (L)	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65 °C kWh/24 h	Tiempo de calentamiento (65 °C, Δt=50 °C)	Constante enfriamiento (H)	ERP (F → A⁺)*	Perfil
GZT 500	292002	500	5000	400 V 3N (transformable en 230 V monofásico)	2,72	5 h 53 min	0,11	C	L

*Clase energética del producto en una escala de F a A⁺.

Medidas

Modelo	Código	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)	Tomas
		A	B ø	C		
GZT 500	292002	1840	750	850	154	1"

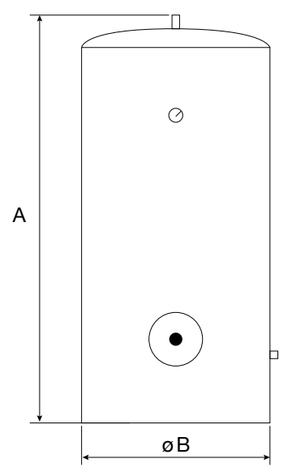



AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Posición ❄	máx. 30 °C
Posición ◁	aprox. 40 °C
Posición ••	aprox. 65 °C
Posición •••	aprox. 85 °C