


Iono Select bajo NOx

Calentador atmosférico a gas bajo NOx, con doble regulación



Cuando se busca caudal instantáneo sin comprometer el espacio, Iono puede ser la mejor respuesta. Un calentador que garantiza hasta 11 L/min en sólo 32 cm de ancho.



Características técnicas

Modelo	Código	Tipo de gas	Instalación	Display LCD	Nivel sonoro dB(A)	Tensión alimentación (V-Hz)	Energía eléctrica (W)	Categoría	ERP (F → A)*	Perfil	Peso (Kg)
IONO SELECT 11 I D E GN	298014	Gas natural	EXT**	Si	56	1,5V x 2 LR20	40	I12R3R	A	M	11,8
IONO SELECT 11 I D E GLP	298015	Butano/ propano	EXT**	Si	56	1,5V x 2 LR20	40	I12R3R	A	M	11,8

Modelo	Código	CONSUMO / POTENCIA		AGUA			GAS			
		Caudal específico ACS (L/min)	Potencia útil nominal Máx-Min (kW)	Caudal mínimo ACS (L/min)	Presión mínima del agua (bar)	Conexiones de agua (ø)	Consumo gas natural (m³/h)	Consumo gas propano (Kg/h)	Consumo gas butano (Kg/h)	Conexiones de gas (ø)
IONO SELECT 11 I D E GN	298014	10,8	19,3-8,7	2,5	0,2	1/2"	2,3	-	-	3/4"
IONO SELECT 11 I D E GLP	298015	10,8	19,3-8,7	2,5	0,2	1/2"	-	1,71	1,69	3/4"


Certificaciones B22, B22P, B32, C12, C32, C42, C52, C62, C82, C12X - C32X, C42X, C52X, C62X Y C82X

Clase energética del producto en una escala de F a A.

**T>0 °C y protegido de agentes externos.

Medidas

Modelo	A	B	C
IONO SELECT 11 I D E GN	592	314	245
IONO SELECT 11 I D E GLP	592	314	245

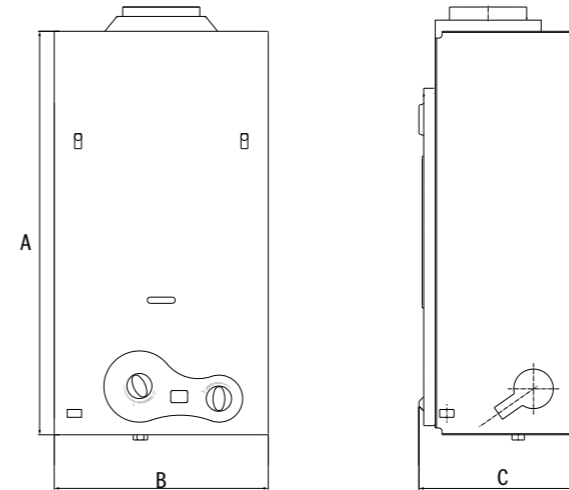

Durabilidad

- Intercambiador que proporciona una mayor protección y capacidad de resistencia

Ahorro energético

- Selector de potencia que permite ajustar la potencia deseada en cada momento
- Selector de temperatura que junto con el selector de potencia permite elegir entre un amplio rango de demandas (caudal y temperatura)
- Gracias a la ausencia de piloto permanente, la pila sólo trabaja unos segundos obteniendo importantes ahorros energéticos

Confort

- Pantalla con display que informa de la temperatura de salida del agua
- Estética muy funcional gracias a su moderno e intuitivo diseño

Facilidad de instalación

- La utilización de pilas en lugar de conexión a red, permite continuar con su funcionamiento en caso de corte eléctrico
- Bolsa completa de accesorios que facilitan la instalación hidráulica y de gas

Garantía comercial

- 3 años de garantía total