

# Kompakt HR eco

Caldera mural mixta de doble condensación



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		KOMPAKT HR ECO 24/28	KOMPAKT HR ECO 30/36
CARACTERÍSTICAS GENERALES	Código	750146	750147
	Tipo de gas	GN/GP	GN/GP
	Clase NOx	6	6
	Nivel Sonoro	dB	45
	Perfil	XL	XL
CALEFACCIÓN	Potencia útil nominal	kW	23
	Eficiencia energética	%	93
	Potencia útil nominal (retorno 30 °C)	kW	23
	Rango de potencias	kW	6,9-23
	Rendimiento a potencia nominal (100%)	%	99,4
	Rendimiento a carga parcial (30%)	%	108,2
	T° de funcionamiento mín/máx	°C	30-90
ACS	Capacidad vaso expansión	L	6
	Potencia útil nominal	kW	27,5
	Eficiencia energética	%	85
	Rango de potencias	kW	7,1-23,3
	Caudal específico (EN12303-1 Δt =30 °C)	L/min	12,5
	Caudal específico (EN12303-1 Δt =25 °C)	L/min	15,8
	Máxima presión de agua admisible	bar	8
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	Temperatura máxima	°C	60
	Tensión eléctrica	V	230
EVACUACIÓN DE HUMOS	Índice de protección	IP44	IP44
	Certificaciones	B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93	
	Longitud máx. C13 conducto concéntrico horizontal	m	8
	Longitud máx. C33 conducto concéntrico vertical	m	10


## DIMENSIONES

Modelo	Código	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
KOMPAKT HR ECO 24/28	750146	720	450	270	36
KOMPAKT HR ECO 30/36	750147	810	450	270	39



### DOBLE CONDENSACIÓN

Gracias a su diseño donde los tubos de cobre son sumergidos en su totalidad en el inintercambiador de Al-Si obtenemos la doble condensación, tanto en ACS como en calefacción.

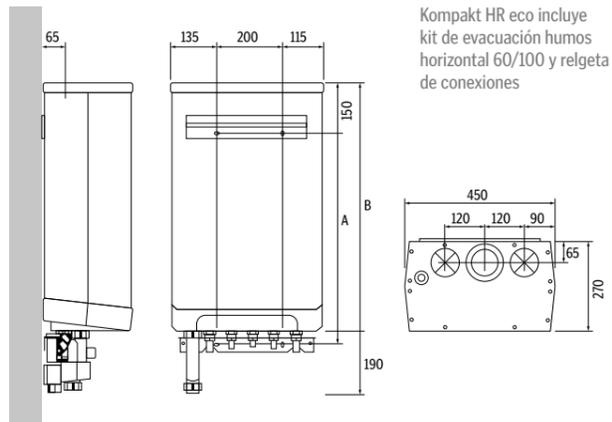

**Gracias a su diseño único las calderas Kompakt son capaces de ofrecer doble condensación, tanto en ACS como en calefacción. Lo que las convierte en la solución ideal para quien busque una solución singular y que destaque por su alto rendimiento.**

### DURABILIDAD

- Máxima fiabilidad de sus componentes
- Cuerpo de intercambio Al-Si con 2 circuitos de intercambio independientes

### AHORRO ENERGÉTICO

- Doble condensación
- Modo ECO, producción ACS autodidáctica permitiendo máximo confort en ACS y mínimo consumo

### CONFORT

- Los circuitos de ACS y calefacción son independientes pudiendo trabajar al mismo tiempo
- Silenciosa

### GARANTÍA

- 3 años de garantía total\*

### FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Espacio interior para manipulación

\*Ver condiciones de garantía página 30.