

# Pareo Ai

Fancoil de suelo/techo



Diseño, silencio y facilidad de instalación. Los Pareo Ai incorporan una válvula de 3 vías motorizada y un nuevo sistema de control modulante: el ventilador Inverter de modulación continua que garantiza el máximo confort térmico y acústico.

## Ahorro energético

- Ventilador Inverter DC de modulación continua
- Garantiza el mínimo consumo eléctrico del ventilador

## Integración y diseño

- Profundidad de 129 mm que permite reemplazar radiadores
- Instalación vertical u horizontal en techo con el accesorio bandeja horizontal
- Conexión hidráulica en lado izquierdo por defecto. Posibilidad de solicitar la conexión hidráulica en el lado derecho

## Garantía comercial

- 3 años de garantía total

## Fácil instalación

- Ahorre tiempo de instalación y costes con los nuevos Pareo Ai que llevan instalados de serie la válvula de 3 vías motorizada y el control modulante
- Con el modelo Pareo es posible elegir el tipo de control y válvula a instalar en cada caso

## Confort

- Climatización en frío, calor y modo deshumidificación. Ideal para su combinación con suelo refrescante

## Silencioso

- Bajo nivel sonoro a temperatura de set: 18,8 dB(A)




## Características técnicas y prestaciones

			PAREO Ai / PAREO**** 200	PAREO Ai / PAREO**** 400	PAREO Ai / PAREO**** 600	PAREO Ai / PAREO**** 800	PAREO Ai / PAREO**** 1000
Código			081976 / 080679	081977 / 080680	081978 / 080681	081979 / 080682	081980 / 080683
Básico	Tensión de alimentación	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Conexión hidráulica	"	2 Rácores macho 3/4 "				
	Desagüe condensados	mm	16 mm Ø interior				
50 °C*	Potencia calorífica	W / kcal/h	1090 / 937	2350 / 2021	3190 / 2743	4100 / 3525	4860 / 4179
	Caudal de agua	L/h	143	303	456	574	654
	Pérdida de carga	kPa	5,7	6,6	16,3	14	18,3
70 °C**	Potencia calorífica	W / kcal/h	1890 / 1625	3990 / 3431	5470 / 4703	6980 / 6002	8300 / 7137
	Caudal de agua	L/h	162	343	471	600	714
	Pérdida de carga	kPa	6,7	7,6	16,1	14	19,8
7 °C*	Potencia calorífica sin ventilador	W / kcal/h	322 / 277	379 / 326	447 / 384	563 / 484	690 / 593
	Potencia frío	W / frig/h	830 / 714	1760 / 1514	2650 / 2279	3340 / 2872	3800 / 3268
	Caudal de agua	L/h	143	303	456	574	654
Electricidad	Pérdida de carga	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6	24,9
	Corriente máxima absorbida	A	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28
Acústica	Potencia máxima absorbida	W	11,9	17,6	19,8	26,5	29,7
	Presión sonora a temperatura de set***	dB(A)	18,8	19,6	22,3	22,7	23,8
Aerólica	Caudal de aire máximo	m³/h	162	320	461	576	648
	Presión estática disponible máxima	Pa	10	10	13	13	13
Hidráulica	Contenido agua batería	L	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
	Presión máxima servicio	Bar	10	10	10	10	10

\*Norma UNI EN 1397. \*\*Temperatura de agua de entrada en la batería 70 °C, temperatura de salida del agua 60 °C, temperatura del aire ambiente 20 °C. \*\*\*Presión sonora medida en una cámara semianecóica de acuerdo con la ISO 7779. \*\*\*\*Los modelos Pareo no llevan control instalado ni válvula de ningún tipo. Este tipo de accesorios se pueden seleccionar por separado entre los accesorios de control y valvulería disponibles. No compatible con Cozytouch.


## Dimensiones

	PAREO Ai 200	PAREO Ai 400	PAREO Ai 600	PAREO Ai 800	PAREO Ai 1000
Cota A (mm)	735	935	1135	1335	1535
Peso (Kg)	17	20	23	26	29

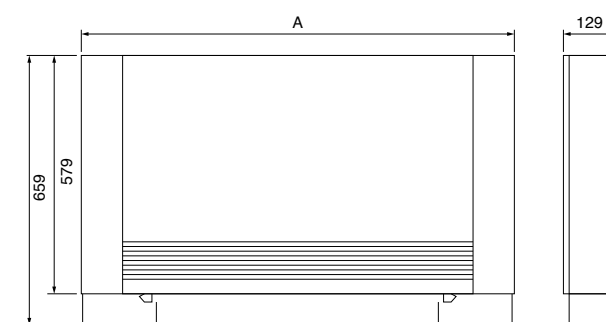

Vista frontal

Vista lateral



## INSTALACIÓN MULTIPOSICIÓN

Para la instalación en el techo es necesario el modelo Pareo + Control Pared + Adaptador Pared.